


Plakat A1 (594x841 mm)


Format datoteke: 598x845 mm

(Format, ki ga je potrebno naložiti
in vključuje dodatek, ki se odreže.)

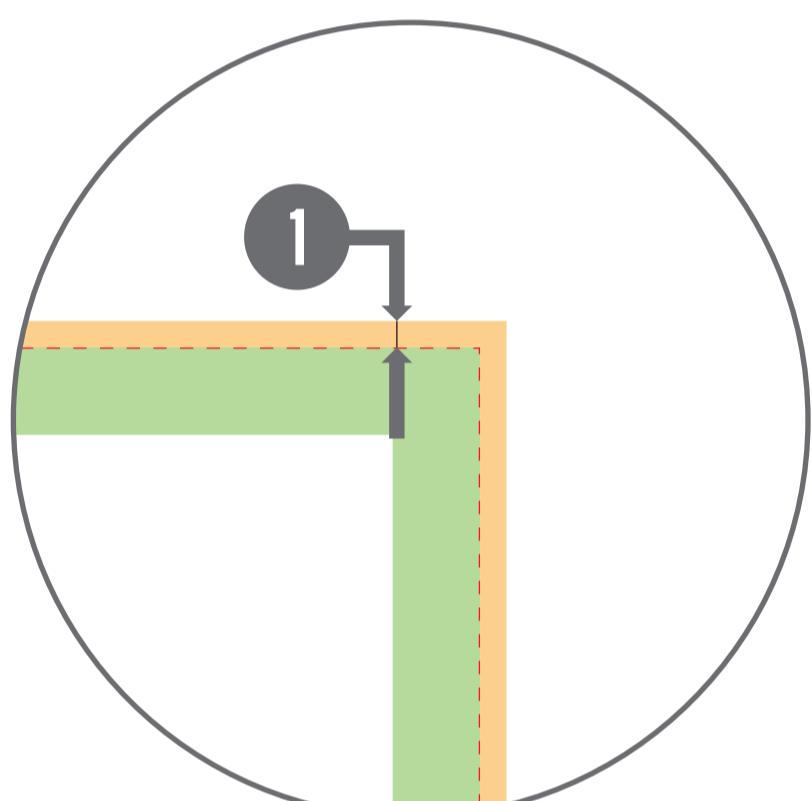


1 DODATEK ZA POREZAVO (BLEED)

v kolikor grafika sega do robov dokumenta, je nujno potrebno dodati 2mm dodatka na vsako stran dokumenta, da se pri rezanju ne pojavi beli rob, saj povsem natačno obrezovanje namreč ni mogoče.

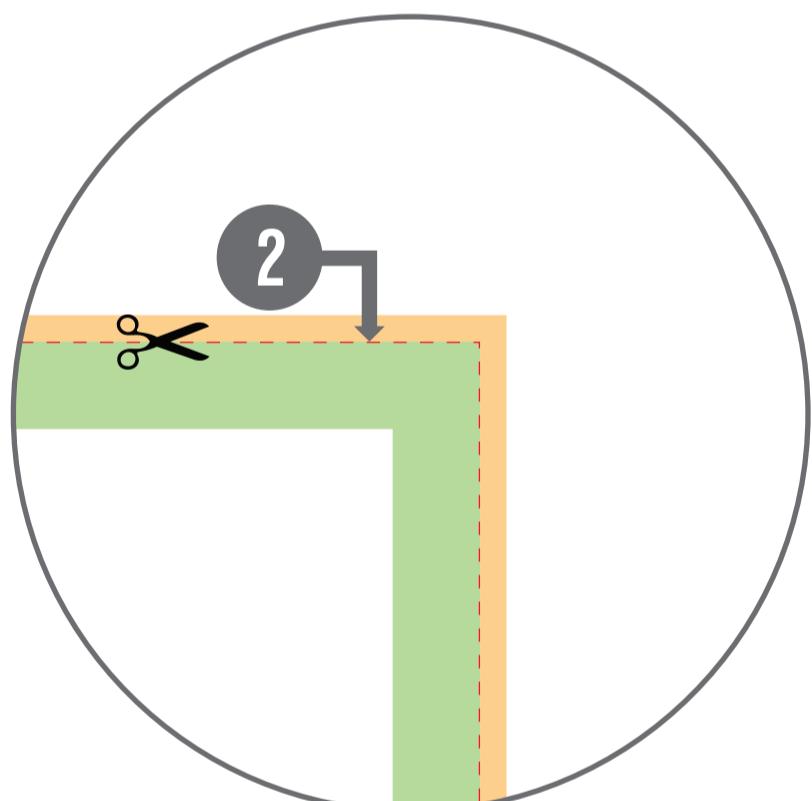

2 LINIJA REZA (TRIM AREA)

prikazuje označuje končni format dokumenta.
Vsa grafika izven teh linij, bo odrezana.

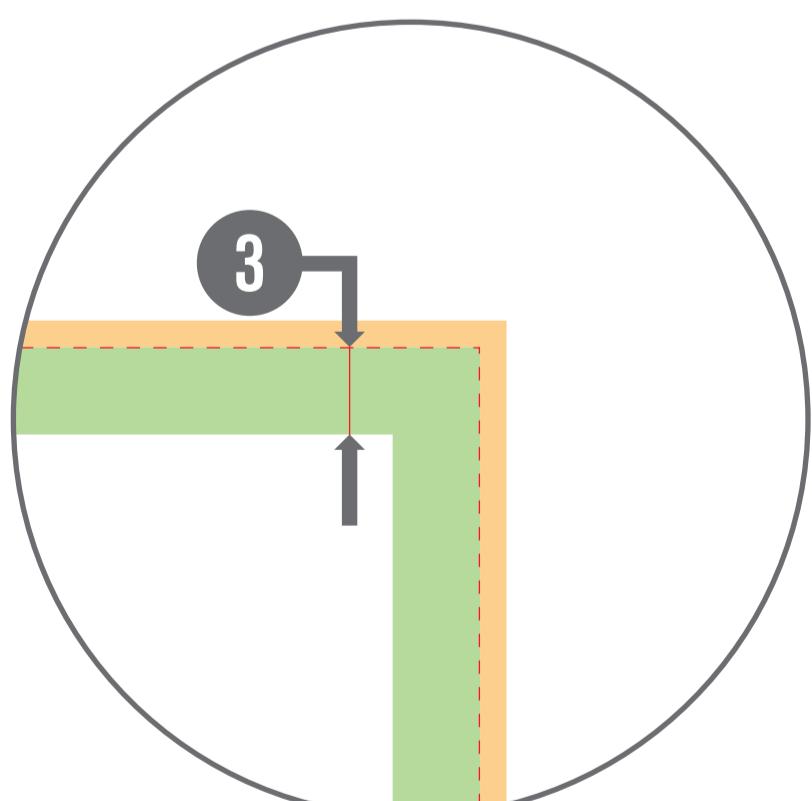

3 VARNO OBMOČJE (NO TEXT AREA)

Pomembna vsebina dokumenta (tekst in slike) naj bo postavljena najmanj 5mm od linije reza navznoter. Rezultat neupoštevanja tega navodila je lahko neestetski izdelek, ali porezava vsebin, ki so preblizu robu.

PRIMER PRAVILNE POSTAVITVE GRAFIKE IN TEKSTA

Letak - ležeči A6 (148x105 mm)

Format datoteke: 152x109 mm

Končni format
(po porezavi)

VSEBINA JE
ODMAKNJENA
VSAJ 5mm OD
ROBOV
KONČNEGA
FORMATA

Slika izdelka



Format datoteke

Varno območje 5mm | Vse prekinjene črte so uporabljene za nazornejsi prikaz postavitve grafik in jih na končni datoteki za tisk ne sme biti.

NAVODILA za doseganje optimalnih rezultatov:

- Vsa besedila pretvorite v krivulje ("curves" oz. "create outlines")
- Slike naj imajo ustrezno resolucijo, min. 300 dpi
- Slike pretvorite v CMYK (Barvni profil: ISO Coated v2 300%)
- Transparency in barvne prehode pretvorite v sliko (rasterizirajte - ang. flattening)
- V primeru črnih podlag, le-te pretvorite v C:30 M:30 Y:30 K:100
- Črni tekst pretvorite v C:0 M:0 Y:0 K:100
- Datoteko za tisk shranite v .pdf formatu z nastavljivoj PDF/X-1a:2001 ali PDF/X-4:2010

Natisnili bomo tudi datoteke, ki niso pripravljene v skladu z navedenimi smernicami, vendar v tem primeru ne moremo zagotavljati optimalnih rezultatov tiska.