

424 mm

420 mm

103 mm

99 mm

Zloženka 2x 1/3 A4 ležeči V-zgib (210x99)


4-strani, odprt: 420x99

Format datoteke: 424x103 mm

(Format, ki ga je potrebno naložiti!
in vključuje dodatek, ki se odreže.)


4

1




1 DODATEK ZA POREŽAVO (BLEED)

* Večino grafiko vsaj do robov dokumenta, in kake potrebne dodatki
zmeri dodatno na vsaki strani dokumenta, da se pri rezanju ne pojavijo belni rovi,
se posebej ustrezno obreževanje nastreči in očisti.



2 LINIJA REZA (TRIM AREA)


Priloge ustrezajo velikosti tiskane dokumenta,
tako grafika izven tega črta, bo obrezana.



3 VARNO OBMOČJE (NO TEXT AREA)

Preverite vsebino dokumenta, kakor in s strani ali bo postredena
krajšaj črta od črta roba dokumenta. Rezanje in postredanje tega vsebnosti
je lahko nastanili težave, obdrževanje vsebine, ki se grafika roba.

VERSAPRINT

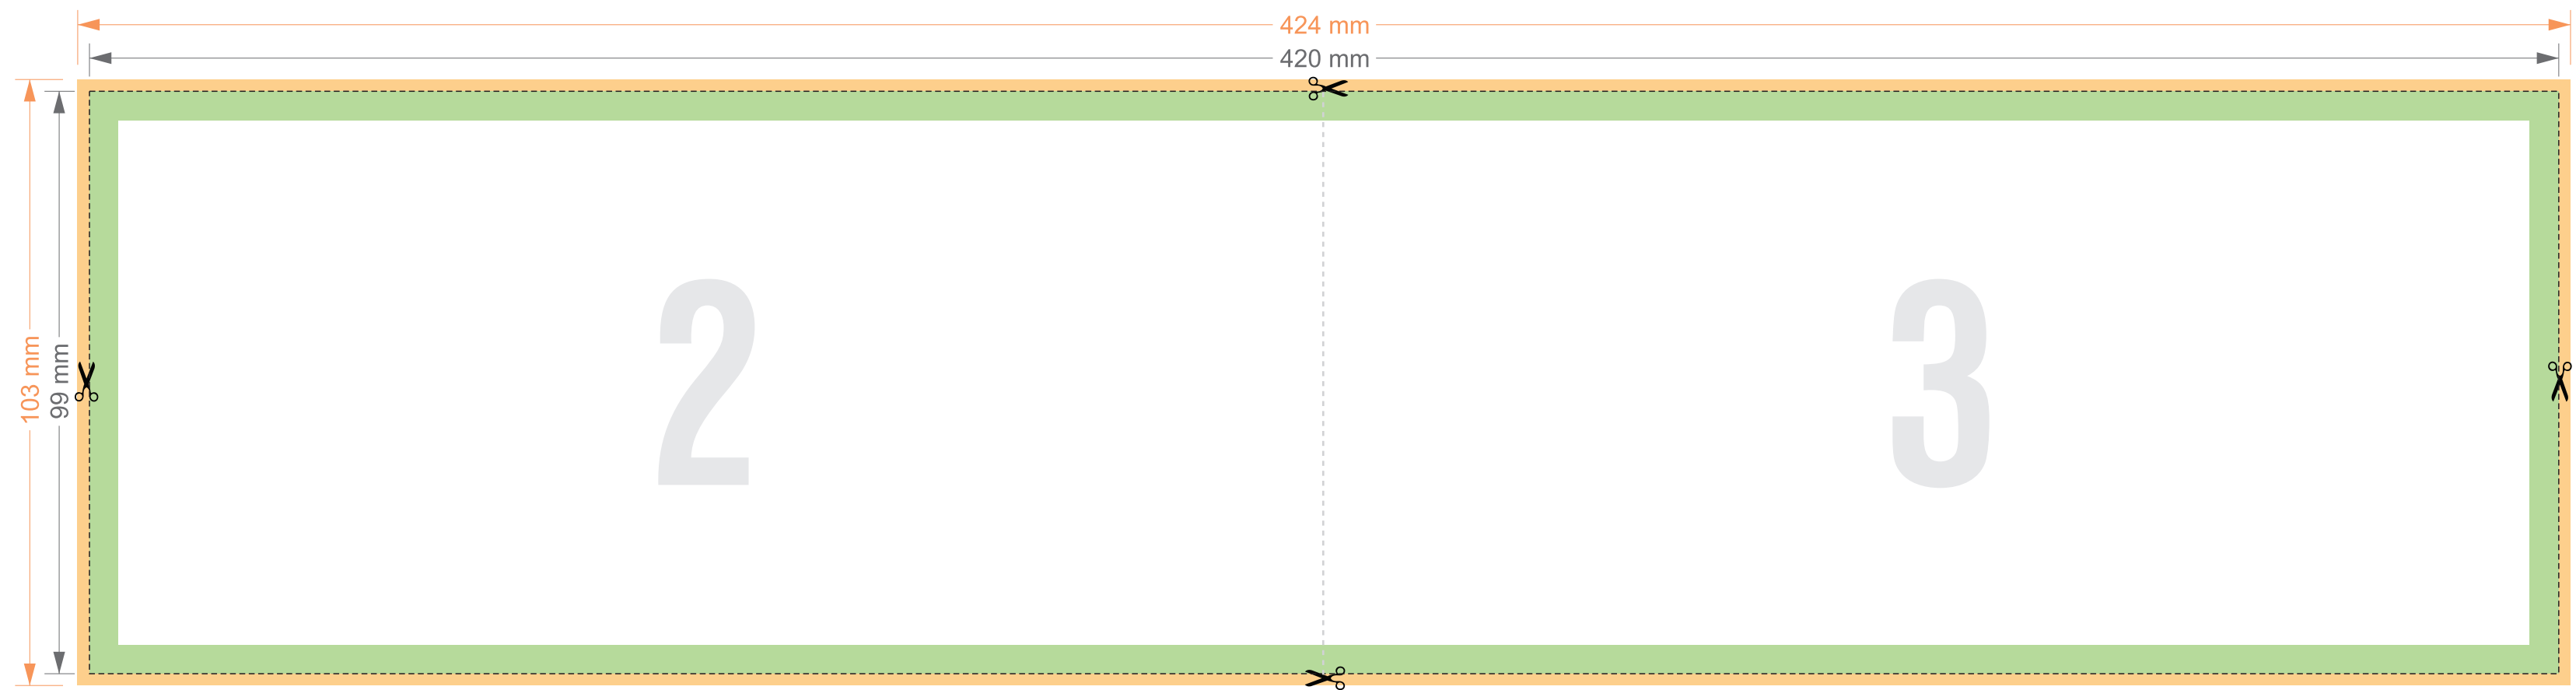

PRIMER PRAVILNE POSTAVITVE GRAFIKE IN TEKSTA

Letak - ležeči A6 (148x105 mm)
Format datoteke: 152x109 mm

Končni format
(po porezavi)

Format datoteke

VSEBINA JE
ODMAKNJENA
VSAJ 5mm OD
ROBOV
KONČNEGA
FORMATA

Slika izdelka



Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Varno območje 5mm

Vse prekinjene črte so uporabljene za nazornejši prikaz postavitve grafik in jih na končni datoteki za tisk ne sme biti.

NAVODILA za doseganje optimalnih rezultatov:

- Vsa besedila pretvorite v krivulje ("curves" oz. "create outlines")
- Slike naj imajo ustrezno resolucijo, min. 300 dpi
- Slike pretvorite v CMYK (Barvni profil: ISO Coated v2 300%)
- Transparence in barvne prehode pretvorite v sliko (rasterizirajte - ang. flattening)
- V primeru črnih podlag, le-te pretvorite v C:30 M:30 Y:30 K:100
- Črni tekst pretvorite v C:0 M:0 Y:0 K:100
- Datoteko za tisk shranite v .pdf formatu z nastavitvijo PDF/X-1a:2001 ali PDF/X-4:2010

Natisnili bomo tudi datoteke, ki niso pripravljene v skladu z navedenimi smernicami, vendar v tem primeru ne moremo zagotavljati optimalnih rezultatov tiska.